



WALMAR



www.walmarsrl.com.ar



info@walmarsrl.com.ar




(+54 11) 4720-2520/4528

Tractor *de Soldadura*


Características

- ✓ **Sujeción:** El tractor utiliza imanes permanentes ultra-fuertes, con poder de absorción de hasta 150N, dicha sujeción se puede variar fácilmente con la manija de control magnético.
- ✓ **Robustez y larga vida útil:** El cuerpo del tractor es de aleación de aluminio lo que proviene contra accidentes y protege del polvo.
- ✓ **Anti-salpicaduras:** El tractor está diseñado perfectamente para proteger las ruedas de traslado de cualquier salpicadura de soldadura, sin embargo se recomienda el control y cambio de las mismas en caso de desgaste.
- ✓ **Junta vertical:** La costura recta de soldadura se puede formar incluso en una superficie inclinada, con un grado de inclinación de hasta 135°, es una opción ideal para el trabajo de placas de recargue duro.
- ✓ **Seguro:** Se encuentra equipado con un tapón de protección para garantizar seguridad.
- ✓ **Tamaño compacto:** Este carro cuenta con un tamaño compacto y un peso ligero, fácil de transportar e instalar.
- ✓ **Eficiencia:** Mejora considerablemente la eficiencia del trabajo, ya que es 1.5 veces más rápida que la soldadura manual.
- ✓ **Calidad de soldadura:** Evita los errores de soldadura causados por factores humanos, la automatización asegura la estabilidad de la calidad de la soldadura.

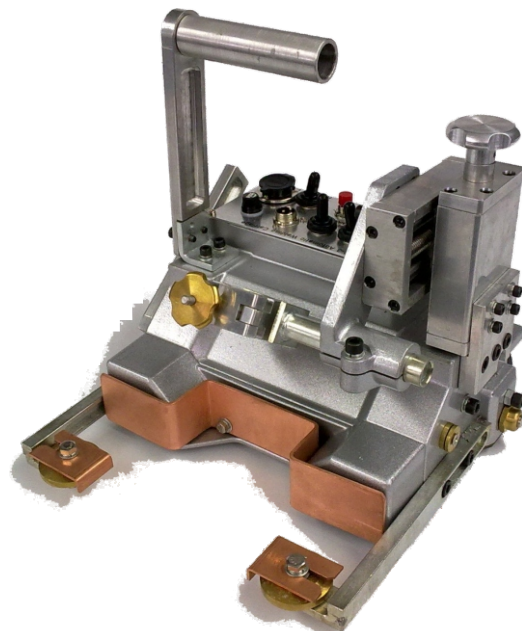

APLICACIONES MÚLTIPLES

Soldadura de Vigas
Estructuras metálicas
Fabricación de remolques
Industria naviera
Industria automotriz



Configuración rápida y sencilla
Adaptable a diversas fuentes de soldadura
Control de altura automático
Apagado automático al finalizar la soldadura.
Mejora la calidad de soldadura y los tiempos de producción.
Mejora las condiciones de trabajo del operador ya que reduce la fatiga y la contaminación por humos y/o chispas.

Ítem

Detalle

Fuente de Alimentación:	AC 24V
Dimensiones Exteriores:	275* 275* 260 mm (LxWxH)
Peso:	10 Kg
Método de tracción:	4 ruedas de goma
Velocidad de desplazamiento:	0 - 150 mm/min.
Sistema Magnético:	Imán permanente + placa de control
Zona ciega:	275 mm (frontal + posterior)
Regulación de torcha:	
Arriba/Abajo	30 mm
Adelante/Atrás	40 mm
Selección de dirección:	Izquierda / Derecha
Alimentación de alambre:	Automática

SERVICIO POST- VENTA

INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN BONIFICADA
SERVICIO TÉCNICO CAPACITADO